

歩行者の安全を守る。

ケーマックスの 点字タイル



KMAX

株式会社 ケーマックス

のり付点字タイル


JIS T 9251
適合品

品質証明書等各種書類ご用意できます！


裏面ブチルテープ・発泡 PE テープ各種ご用意！

詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください

300 角

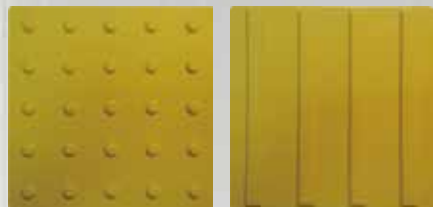

400 角

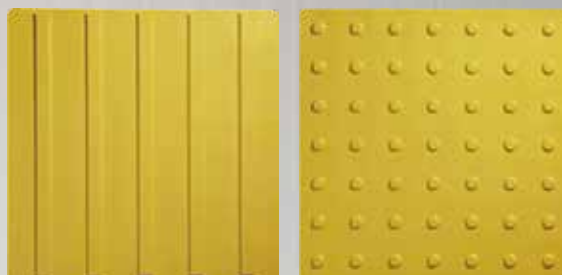

ホーム縁端



2 連 誘導



セパレート



点字タイル弱粘型

のり残りの少ない
発泡 PE テープ使用

点字タイルグリップ型

東京都建設局
滑り試験適応タイプ

のり無点字タイル

すべて対応！



名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル ブチルテープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
	400 角 誘導 (線)	400*400	15 枚
	400 角 警告 (点)		
	ホーム縁端	400*300	20 枚
	セパレート	120*300	70 枚
	2 連 誘導 (線)	300*600	15 枚

名称	規格	寸法	梱包数
のり付点字タイル (弱粘型) 発泡 PE テープタイプ	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		
のり付点字タイル (グリップ型) 東京都建設局 滑り試験適用	300 角 誘導 (線)	300*300	30 枚
	300 角 警告 (点)		

※上記各種類のり無しタイプも販売しております。

点字タイル用プライマー

プライマー 1 缶あたりの
各種点字タイル枚数目安

名称	容量	重量	梱包数
点字タイル用プライマー	1200ml	1kg	6 缶

規格	枚数
300 角	36 枚
400 角	17 枚
ホーム縁端	23 枚
セパレート	75 枚
2 連	18 枚

施工についての注意点

- ◆水分・油分のある箇所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
- ※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
- ◆路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
- ◆プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
- ◆ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
- ◆点字シート同士の隣接部は 5 ～ 10 mm 程度の目地をとってください。

耐候性抜群の本設用点字タイル

点字タイル（MMA 樹脂タイプ）

本商品は
本設用になります

300*300 誘導



300*300 警告



300*600 誘導

レモンイエロー
東日本仕様イエロー
西日本仕様

名称	規格	寸法	色	梱包数
点字タイル (MMA 樹脂タイプ)	誘導 (線)	300*600	イエロー レモンイエロー	10 枚
		300*300		20 枚
	警告 (点)	300*300		

名称	規格	容量	梱包数
ボンド主剤・骨材	排水性舗装用 (クリアー)	13.6kg	1set
	密粒性舗装用 (クリアー)	6.8kg	1set
ボンド硬化剤		150g	1 袋
プライマー A	コンクリート、タイル用	10kg	1 缶

様々な現場に対応！

点字ブロック



名称	規格	寸法	厚み	仕様
点字ブロック	300 角 誘導 (線)	300*300	60	透水
	300 角 警告 (点)			
	400 角 誘導 (線)	400*400	80	非透水
	400 角 警告 (点)			
	ホーム縁端	400*300	30	非透水
	セパレート	120*300		

錆に強い！豊富なバリエーション！

点字鋇

ノンスリップ型



フラット SUS 型



ドット SUS 型




名称	規格①	規格②	床材	色
点字鋇	ノンスリップ型	線鋇 W290*D27.3*T5.3	一般床 タイルカーペット	黄・黒
	フラット SUS 型			
	ドット SUS 型	点鋇 φ22.2		シルバー

穴空けゲージ・接着剤・樹脂脚も取り扱いあります。


仮設用点字マット

折り畳みでき、持ち運びに便利！ 路面にのりを残さず、転用が可能！


誘導 6枚*1列

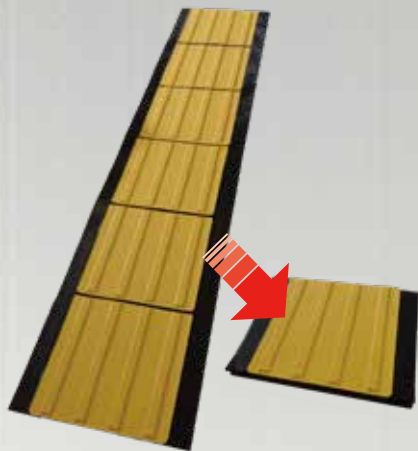

警告 3枚*2列

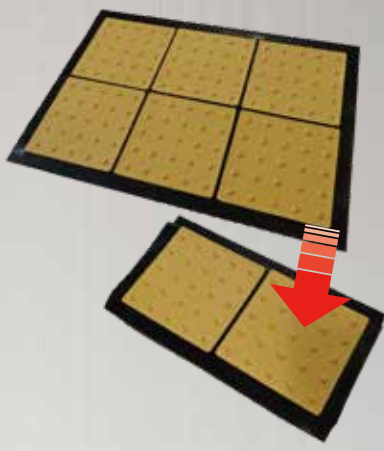

ホーム縁端 6枚*1列

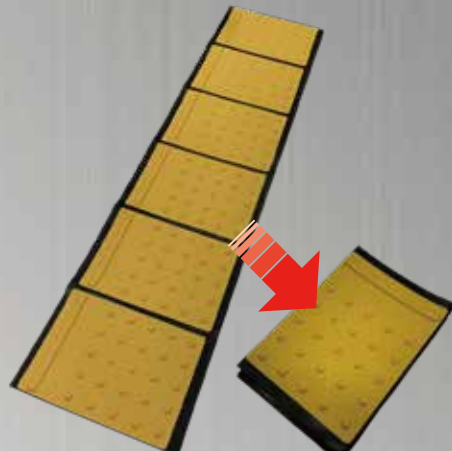

名称	規格	マット寸法	梱包数
仮設用点字マット	誘導（線）	1*500*1880	3枚
	警告（点）	1*720*1035	
	ホーム縁端	1*500*1880	

マットはご希望のサイズで製作できます！
※受注生産

点字養生パネル

点字の凹凸をなくし、安全にマットで目隠しできます！

誘導



警告



名称	規格	寸法
点字養生パネル	誘導（線）	5*300*300
	警告（点）	

使用方法



パネルを敷いて
凹凸をなくします

上からゴムマット
を敷きます

KMAX 株式会社 ケーマックス

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-62-8

BIG オフィスプラザ池袋 302

TEL : 03-6907-0270

FAX : 03-6907-0271

<https://www.kmax-inc.com/>

